


Prowadnica rolkowa OC Euro slides OC Роликовая направляющая OC



ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ

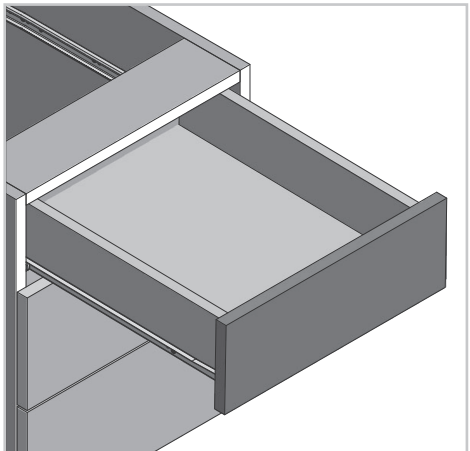

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

PARTIAL

15 KG

NL
250-500

STEEL

POWDER PAINTED

WHITE

CERTIFICATE
60.000


3D

PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PROWADNICA KPL L + P
DRAWER SLIDE SET L + R
НАПРАВЛЯЮЩАЯ KPL Л + П

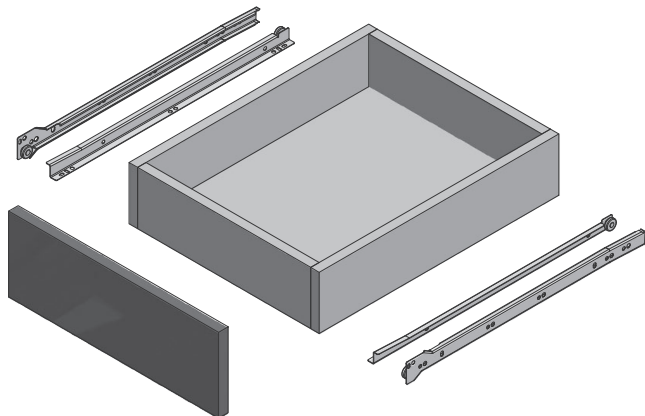

NL mm		AV mm
250	PR-OC-250-10	85
300	PR-OC-300-10	85
350	PR-OC-350-10	85
400	PR-OC-400-10	95
450	PR-OC-450-10	95
500*	PR-OC-500-10	95

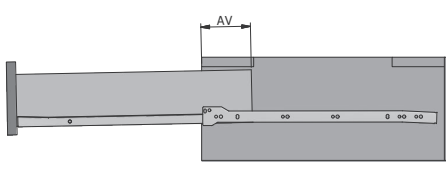


NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
extension loss
потеря выдвижения

*Produkt dostępny na indywidualne zamówienie.
Individual orders only.
Товар доступен под заказ.


szerokość szuflady / drawer width /
ширина ящика

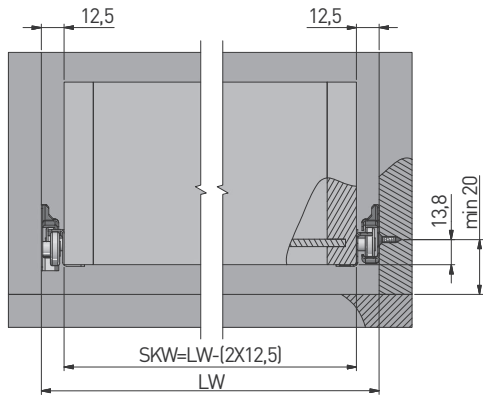

LW = wewnętrzna szerokość szafki
inner cabinet width
внутренняя ширина
корпуса

SKW = szerokość szuflady
drawer width
ширина ящика

szuflada standardowa / standard drawer /
стандартный ящик

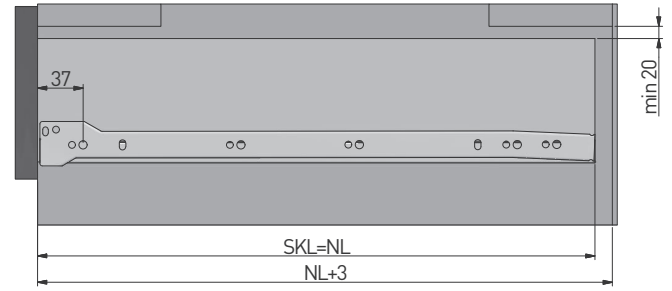

SKL = głębokość szuflady
drawer depth
глубина ящика

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина
направляющей

rozstaw otworów montażowych
mounting dimensions
монтажные отверстия

